



ПРОМЫШЛЕННАЯ ХИМИЯ **от лучших производителей** **на лучших условиях**

Производство и оптовые поставки химических реагентов
для бурения, обустройства, эксплуатации и ремонта скважин



О компании

- ✓ В 2019 году объем поставок «ОйлСервис» вырос на **40 процентов** (по сравнению с 2017 и 2018 годами)
- ✓ «ОйлСервис» **ни разу не нарушил** условий договоров с Заказчиками
- ✓ **Четыре производственные базы** в разных регионах России позволяют оптимизировать организовать логистику
- ✓ Сроки отгрузки составляют **от 3 дней**

ООО «ОйлСервис» - Производитель, Фасовщик и Химтрейдер, Федеральный поставщик промышленных химреагентов импортного и российского производства.

Компания основана в 2015 году. В команде «ОйлСервис» работают грамотные специалисты со значительным стажем работы в отрасли.

Главный офис в Перми. Основная производственная площадка – в г. Березники

Мы компания, стремящаяся к длительному взаимовыгодному сотрудничеству с Заказчиками. Высшее руководство всегда с участием и вниманием относится к решению возникающих вопросов во время сотрудничества.





«ОйлСервис» — это:

Профессиональный подход к логистике.....	7
Комплексная услуга снабжение на аутсорсинге.....	10
Надежный производитель и поставщик.....	16

Мы предлагаем полный спектр решений для удовлетворения растущего спроса наших Заказчиков.



Наши партнеры крупнейшие заводы-изготовители

 УРАЛХИМ



ЕВРОХИМ
МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ



ЗАО
КЕРАМЗИТ

 **БАРИТ**
ТОРГОВЫЙ ДОМ



ГалоПолимер



 **ЕВРО
CEMENT**
ЕВРОЦЕМЕНТ груп
СОЗИДАНИЕ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ



РУССОЛЬ



ТОО «Павлодарсоль»



Миньярский карьер



КОРПОРАЦИЯ
**ВСМПО
АВИСМА**



«ОйлСервис» является стратегическим партнером крупнейших производителей промышленных химреагентов.

Благодаря крепким связям мы:

- *Оперативно предлагаем лучшие решения;*
- *Непрерывно осуществляем мониторинг и управление качеством поставляемой продукции совместно с ОТК заводов-изготовителей;*
- *Участвуем в доведении продукции до индивидуальных требований заказчика;*
- *Оперативно отгружаем крупные объёмы продукции;*



Нам доверяют

Стабильно отличное качество продукции и работа с Заказчиками на высоком уровне – основная задача в работе компании.

За 5 лет успешной работы мы приобрели большой опыт и прекрасную репутацию.

Каждому Заказчику в независимости от объемов потребления гарантирован персональный подход.



ООО "СОРОВСКНЕФТЬ"



ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ



КОМПАНИЯ
СлавНефть
ООО «КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

NORD
SERVICE



БУРОВЫЕ
СИСТЕМЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН



ГРУППА КОМПАНИЙ
НЕФТЬСЕРВИСХОЛДИНГ



ООО «ОйлСервис» 2020 (С)





Профессиональный подход к логистике






География поставок

За годы работы компании стали логистически доступны самые сложные и отдаленные базисы на территории Российской Федерации.

Доставляем реагенты в любую точку страны. Надежность подтверждена хорошей репутацией на рынке.

Мы заботимся о своевременной доставке груза и предлагаем наиболее выгодные цены на доставку.

«ОйлСервис» является грузоотправителем, т. е. оказывает полный спектр транспортно-экспедиционных услуг: оплачивает ж/д-тариф за клиента, оформляет все сопроводительные документы.

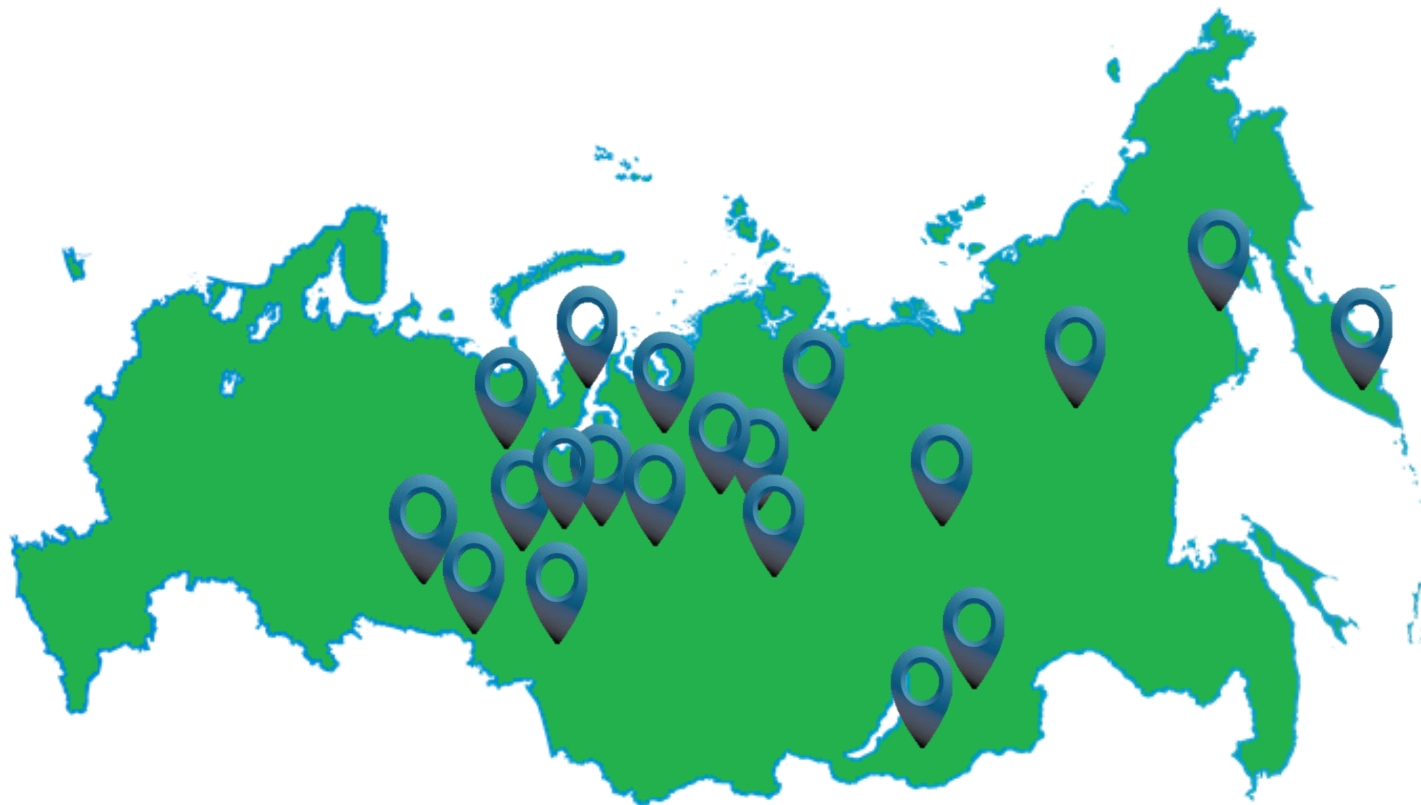



Транспортная сеть



Мы можем осуществлять сложные логистические схемы, включая зимники и навигацию.

Собственный железнодорожный тупик СВЖД позволяет осуществлять погрузку до трех вагонов одновременно и отгружать до 15 вагонов в сутки



Располагаем собственным парком грузового автотранспорта и спецтехники



Мы сотрудничаем с компаниями-перевозчиками





Комплексная услуга Снабжение на аутсорсинге




Подбор и оперативные поставки продукции

Мы тесно сотрудничаем с десятком российских и зарубежных производителей промышленной химии. Доверяя нам, они оперативно отгружают на наш склад необходимую продукцию.


Лучшей характеристикой нашей работы является доверие наших партнеров.

Мы работаем только с проверенными производителями, тщательно контролируя качество сырья. Внедрение любых аналогов осуществляется через лабораторные и опытные испытания.

Динамика объемов отгрузок ООО «ОйлСервис» в тоннах.

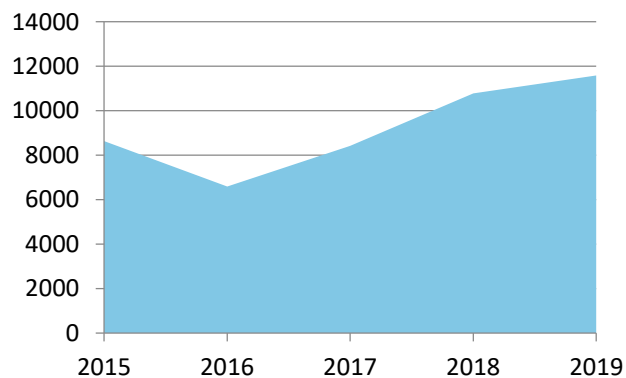

Структура опыта поставок ООО «ОйлСервис» 2018-2019г.

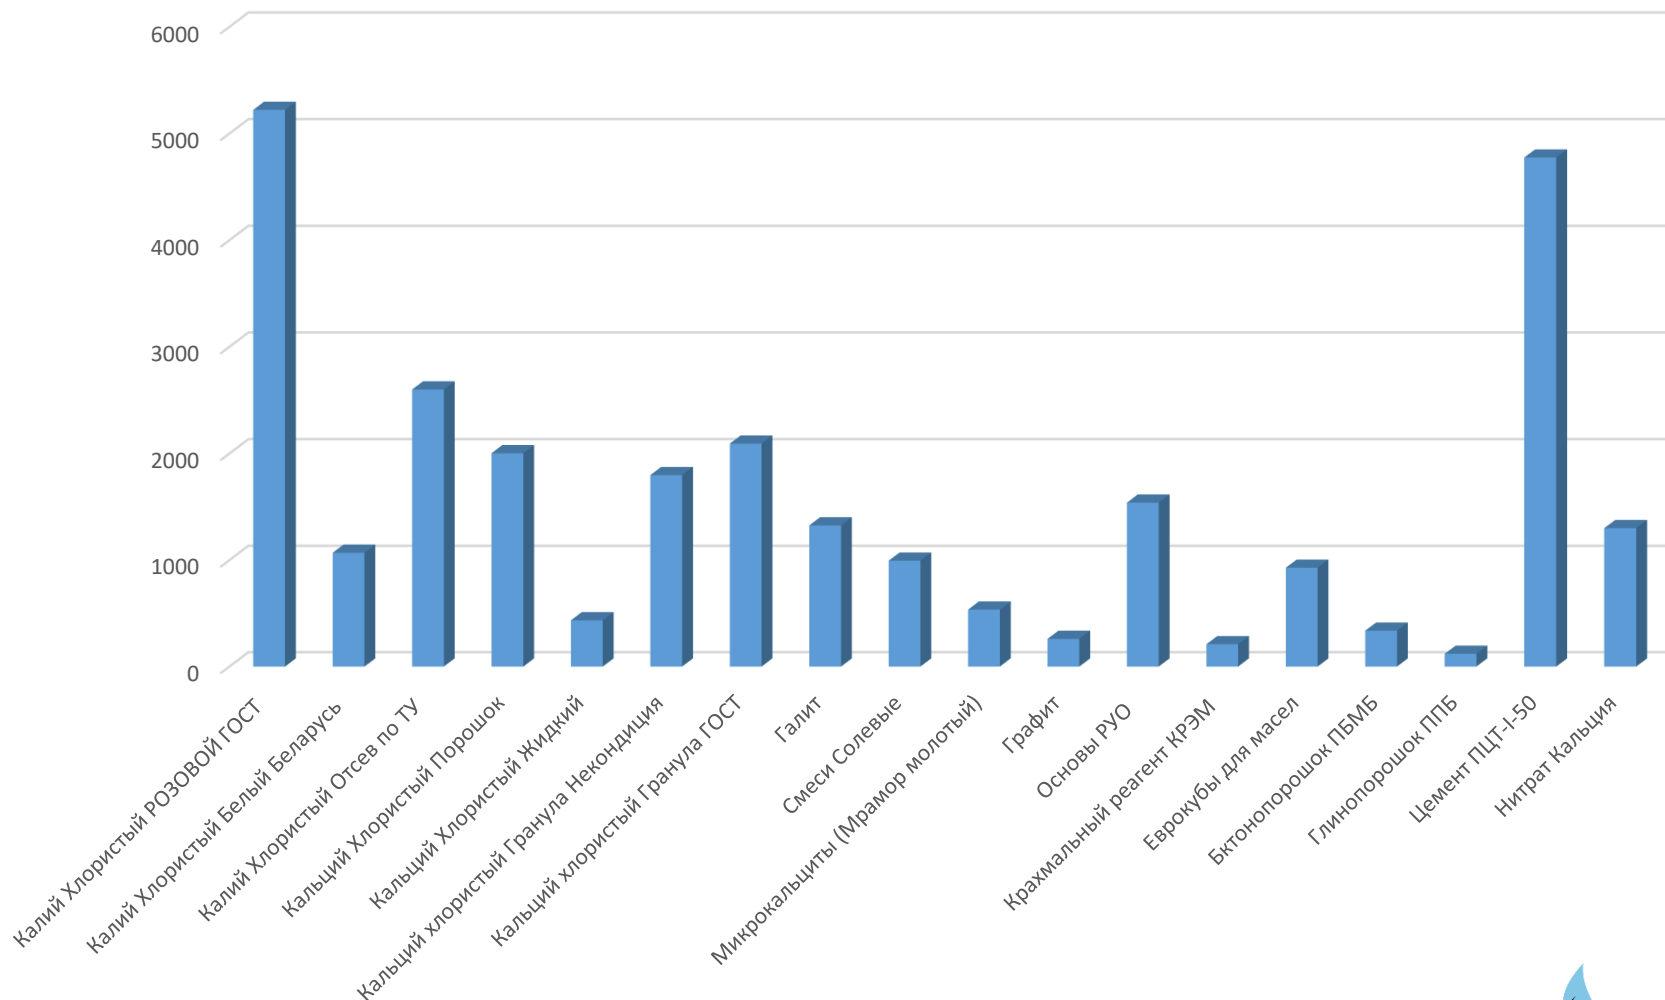

ООО «ОйлСервис» 2020 (С)



Единый центр ответственности



«ОйлСервис» предлагает справедливые цены на реагенты на лучших условиях.

В рамках проекта по выведению закупочной деятельности на аутсорсинг мы предлагаем своим Заказчикам:

- *проведение переговоров с поставщиками;*
- *анализ рынка;*
- *быстрый расчет цены;*
- *консультирование по вопросам подбора реагентов и оборудования;*
- *формирование и реализация плана закупок в рамках проекта заказчика;*
- *организацию испытаний закупаемой продукции;*
- *защиту от претензий;*
- *ведение плана закупок под ключ.*



Хранение продукции

Современные складские комплексы способны обеспечить хранение и погрузку-разгрузку большого количества тарированных и наливных грузов.

Находимся в географическом центре России. Складские и фасовочные площади расположены в Перми и Березниках (Пермский край), Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) и Одинцово (Московская область).



Березники / Порт Пермь

Открытые площадки с твердым покрытием 4 тыс. м² и арочные склады, оснащенные мостовыми кранами, фронтальными и вилочными погрузчиками.
К территории комплекса в г. Березники подходят железнодорожные пути, примыкающие к ж/д станции Заячья Горка СВЖД. Вместимость тупика 30 вагонов.

Нижневартовск

Открытая площадка в 5 тыс. м² и два арочных склада, оснащенные козловым, гусеничным и колесным кранами.
К территории комплекса подходят железнодорожные пути, примыкающие к ж/д станции Нижневартовск 1 СВЖД. Вместимость тупика 15 вагонов.

Одинцово

Открытая площадка с твердым покрытием 1 тыс. км² и арочные склады, оснащенные тремя козловыми кранами, фронтальным и вилочным погрузчиками.
К территории комплекса подходят железнодорожные пути, примыкающие к ж/д станции Одинцово МЖД. Вместимость тупика 10 вагонов.






Хранение продукции

Современная материально-техническая база, наличие складских площадей позволяют оперативно и выгодно организовать процесс перемещения, хранения и обработки грузов.

Услуги:

- Прием и выгрузка вагонов/автотранспорта;
- Продолжительное хранение грузов;
- Погрузка товара;
- Внутривосходские перевозки;
- Предоставление спецтехники;
- Оформление сопроводительных документов, отчетов о движении товара на складе;
- Фасовка, упаковка, маркировка товара;
- Разработка и согласование технической документации в структурах ОАО «РЖД»
- Переадресация вагонов;
- Оплата железнодорожных тарифов и сборов за клиента;
- Предоставление подвижного состава под погрузку;
- Предоставление ж/д тупика, примыкающего к станциям: Заячья горка и Нижневартовск 1 СВЖД, Одинцово МЖД.

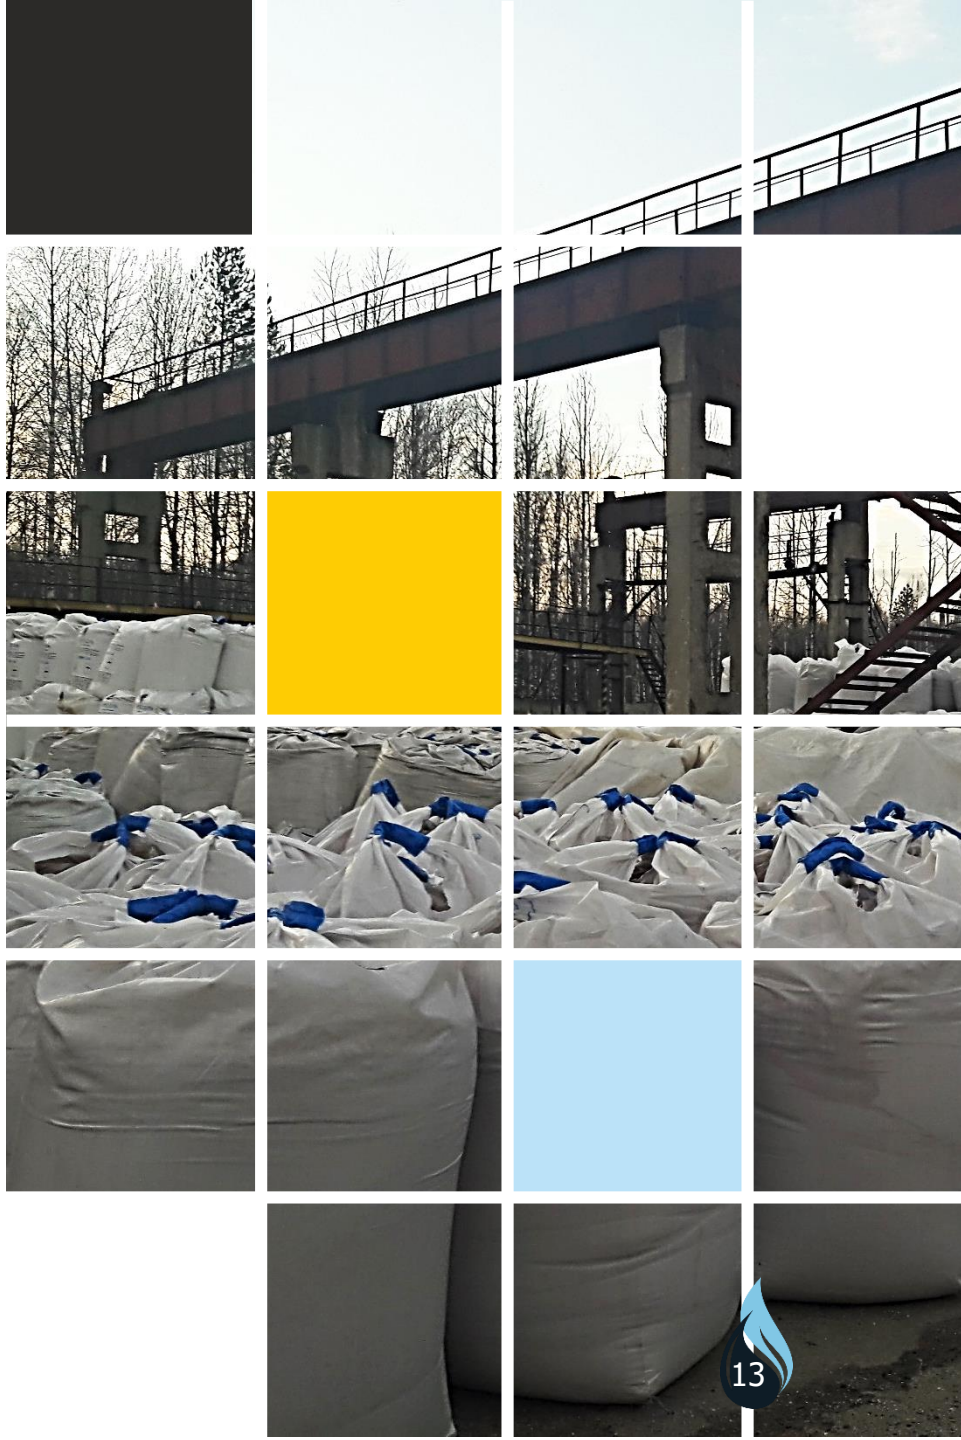



Профессиональная подготовка вагонов

По требованию Заказчиков отдел логистики
«ОйлСервис» осуществляет подготовку
вагонов любой сложности.

	Цена с учетом НДС, руб.
Оборудование вагона ДВП	6 200,00
Оборудование вагона картоном	2 600,00
Оборудование вагона п/эт комплект	1 700,00
Оборудование вагона ВМКР	7 400,00





Надежный производитель и поставщик




Собственное производство реагентов

С помощью современного оборудования мы производим и фасуем следующие продукты:

- добавка противосальниковая;
- добавка противоприхватная;
- крахмальный реагент Biostarch-M;
- масла базовые (Основы для буровых растворов)
- солевые композиции на основе Калийных солей;
- соль таблетированная.

Осуществляем дробление технических солей до нулевого помола.



Мы производители, поэтому предоставляем низкую цену на свою продукцию.

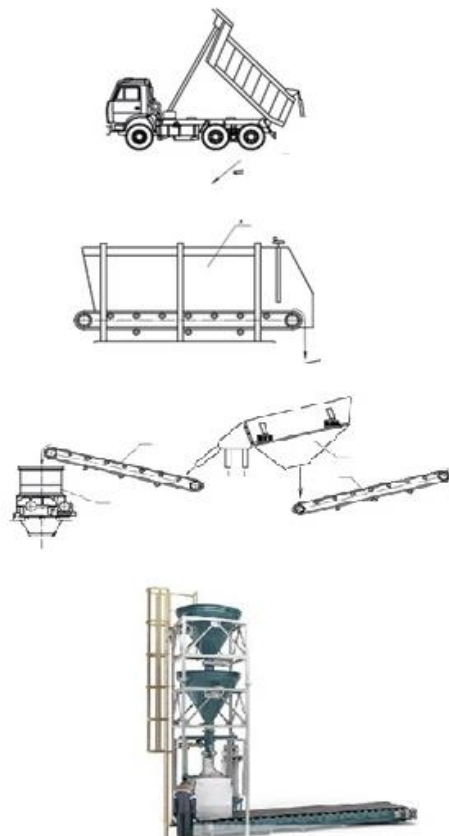



Производство Основ для Буровых Растворов (РУО)

В Перми расположено собственное производство базовых масел и углеродных основ для буровых растворов марок А, В, С, D, Минол.

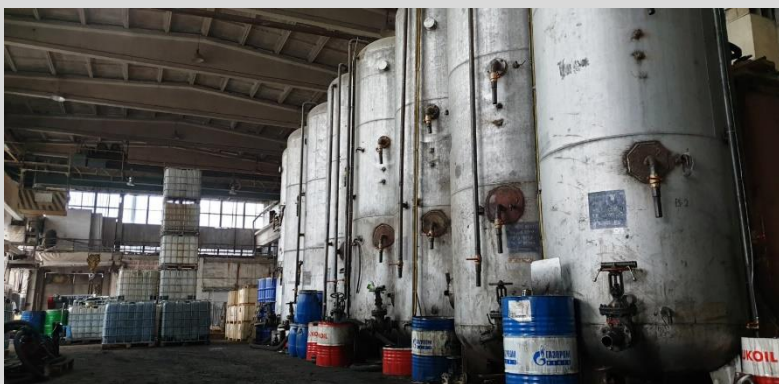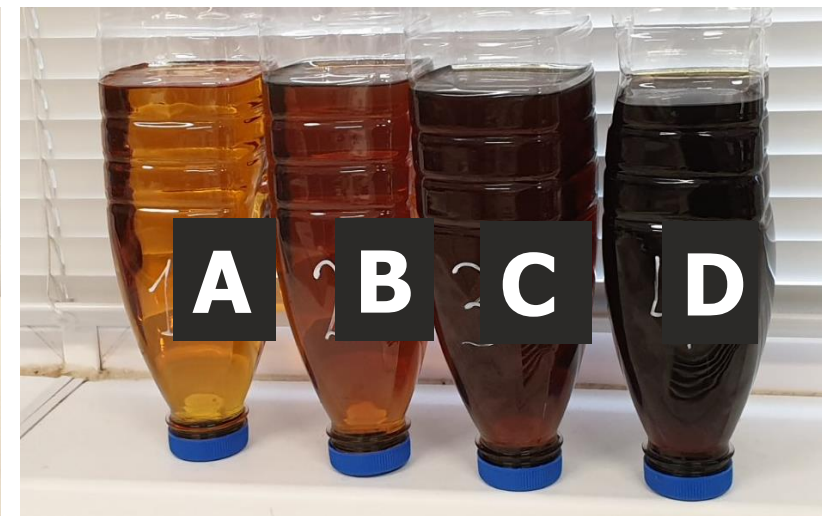




Проверка качества продукции

Наше преимущество – высокое качество товаров, их соответствие всем необходимым требованиям.

Мы ведем постоянный входной, межоперационный и окончательный контроль качества поставляемых реагентов.

Сотрудничаем с лабораториями «ПермНИПИнефть», «БашНИПИнефть» и АНО ГЦСС «Нефтепромхим» (Казань) с целью доведения продукции заводов до индивидуальных требований Заказчиков.

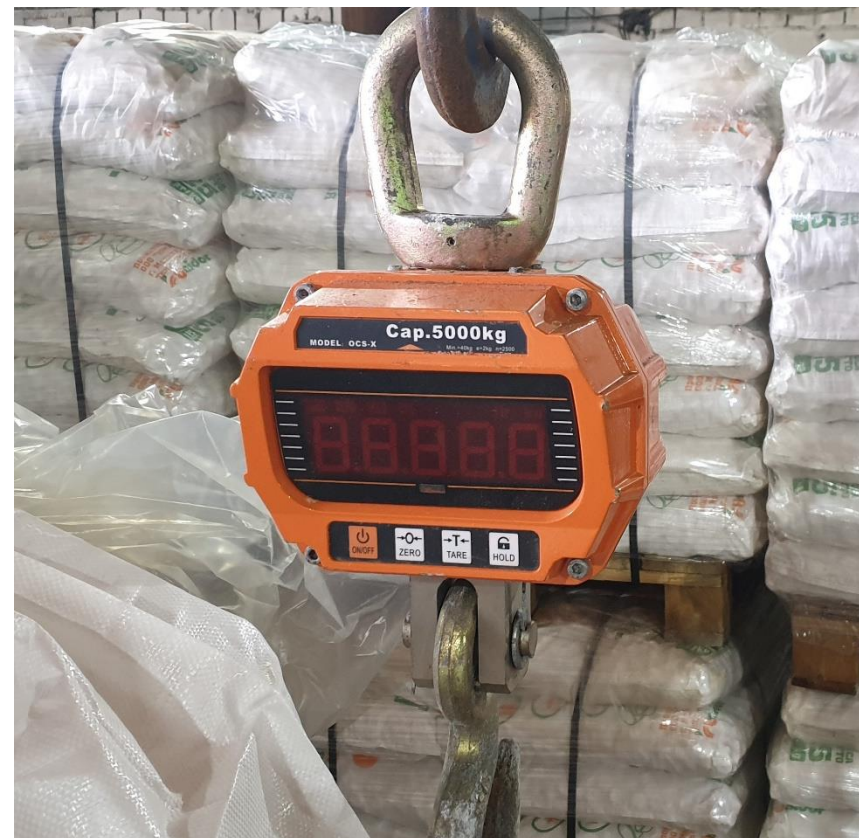



Проверка качества продукции

Отдел контроля качества

- оценка соответствия выпускаемой химической продукции установленным требованиям;
- входной контроль поступающего сырья;
- разработка мероприятий, направленных на повышение стабильности качества готового продукта.

Отдел исследований и разработок

- разработка технологий производства новых продуктов;
- оптимизация существующих производств;
- разработка внутренней нормативной документации по контролю качества выпускаемой продукции.



Реагенты для бурения и капитального ремонта скважин





Каталог

Для бурения

Бентонит
Глинопорошок
Графит
Кислотнорастворимый чешуйчатый кальцит
Кольматант из скорлупы кедрового ореха
Кольматант типа К или К-MIX
Концентрат минеральный «Галит» сорт 1
Концентрат минеральный «Сильвин»
Мрамор молотый
Масло базовое
Солевая композиция «Сильвин»
Основа для Бурового раствора
Минол

Для гидроразрыва пласта

Калий хлористый электролитный
Калий хлористый марка «Мелкий»
Известь гашеная

Для повышения нефтеотдачи

Кальций хлористый порошок
Кислота соляная ингибированная
Сода кальцинированная марки «Б»
Сода каустическая

Для капитального ремонта скважин

КМЦ
Крахмальный реагент Biostarch-M
Пеногаситель
ПАЦ НВ/ВВ
Добавка противосальниковая
Добавка противоприхватная
Соль таблетированная
Сульфированный асфальт «Стабилайт II»

Для крепления скважин

Барит
Микрокремнезем конденсированный МК-85
Микрокремнезем конденсированный МКУ-95
ПЦТ





Баритовый концентрат класса «Б»



Производитель	ООО «БАРИТ» Толчеинское месторождение, Республика Хакасия	ГОСТ 4682-84 API Specification 13 A «Barit»
Фасовка	Мешки 50 кг	МКР по 1000 кг
Вагонная норма	68 тн	
Транспорт	 отгрузка со ст. Абакан Красноярской железной дороги	 Возможна доставка автотранспортом до склада покупателя



Глинопорошок бентонитовый, марки ПБМА ПБМБ ПБМВ ПБМГ



Производитель	ООО «Керамзит»	ТУ 2164-005-04002160- 2007
Фасовка	МКР по 900 кг МКР по 1000 кг	бумажные мешки по 50 кг
Вагонная норма	МКР по 900 кг 64,5 тн 68,4 тн	МКР по 1000 кг 65 тн и 69 тн
Транспорт	 	Возможна доставка автотранспортом до склада покупателя Норма загрузки авто: 20 тн.
Объем поставок	160 тн	



Графит марка ГЛ-1



Производитель	ООО «Технологии Графита» Челябинская область	ГОСТ 5279-74
Фасовка	МКР по 0,5-0,6 тн	бумажные мешки (по 25 кг)
Вагонная норма	68 т	48 т
Транспорт	 	Возможна доставка автотранспортом до склада покупателя
Объем поставок	494 тн	



Добавка противоприхватная



Производитель	ООО «ОйлСервис»	ТУ 2458-004-46761129-2018
Фасовка	Еврокуб 1000л	налив
Вагонная норма	66 тн	
Транспорт		Возможна доставка автотранспортом до склада покупателя
Объем поставок	900 т	



Добавка противосальниковая



Производитель	ООО «ОйлСервис»	ТУ 2458-004-46761129-2018
Фасовка	Еврокуб 1000 л Металлические бочки 200л	Налив
Вагонная норма	66 тн	
Транспорт		Возможна доставка автотранспортом до склада покупателя
Объем поставок	800 тн	



Калий хлористый марка «Мелкий»



Производитель	АО «Уралкалий»	ГОСТ 4568-95
Фасовка	«Розовый» МКР по 900 кг	«Белый» в МКР по 850 кг
Вагонная норма	67,5 тн (полувагон)	
Транспорт		Возможна доставка автотранспортом до склада покупателя
Объем поставок	23 520 тн	



Калий хлористый марка «Мелкий»

Наименование показателя	Норма по ГОСТ 4568-95	Фактически (Установлено анализом)*	Наименование показателя	Норма	Фактически
Внешний вид	Мелкие кристаллы серовато-белого цвета или мелкие зерна различных оттенков красно-бурого цвета	Соответствует	Материалы	Полипропиленовая ткань / полиэтиленовый вкладыш	Соответствует
			Длина стропы	50 +/-2	49÷51
Массовая доля калия хлористого в пересчете на K₂O, %	не менее 60	61	Допустимая рабочая нагрузка, кг / Условный объём, л	1200 / 1200	Соответствует
Массовая доля воды, %,	не более 1	0,5	Разрывная нагрузка донного шва, Н (кг), не менее	606	740
Рассыпчатость, %	100	Соответствует	Разрывная нагрузка ткани по основе Н (кг), не менее	1550	1630
*Испытания проведены ГККП ЦОТК -ИЦ ООО Еврохим-УКК			Поверхностная плотность кв.м	160	160
			Коэффициент запаса прочности	6:01	Соответствует
Продукт Обработан Антислэживателем Калий железосинеродистый (не более 50г/т) и пылеподавателем (не более 2000 г/тн)					



Калий хлористый марка «Мелкий» с отклонениями от ГОСТ по грансоставу



Производитель	АО «Уралкалий»	ГОСТ 4568-95 с отклонениями по грансоставу
---------------	----------------	--

Фасовка	МКР по 900 кг	МКР по 1000 кг
---------	---------------	----------------

Вагонная норма	67,5 тн (полувагон)
----------------	---------------------

Транспорт		Возможна доставка автотранспортом до склада покупателя
-----------	---	--

Объем поставок	2290 тн
----------------	---------



Калий хлористый марка «Мелкий» с отклонениями от ГОСТ по грансоставу



Наименование показателя	Норма по ГОСТ 4568-95	Фактически (Установлено анализом)*
Внешний вид	Кристаллический сыпучий продукт мелкой фракции красно-розового цвета	смесь кристаллов и уплотненных гранул неправильной формы и различных оттенков красно-коричневого цвета
Массовая доля калия хлористого в пересчете на K_2O, %	не менее 60	≥ 60
Массовая доля воды, %, Рассыпчатость, %	не более 1	≤ 0.5
	100	100

Гранулометрический состав:

ММ	Массовая доля фракций, %
+4,0 (> 4,0)	2 - 10
2,0 – 4,0	40 - 80
- 2,0 (< 2,0)	15 - 50



Калий хлористый марка «Мелкий»




**Калий хлористый
марки «Мелкий»
(розовый)**
ГОСТ 4568
(Концентрат
минеральный
«Сильвин»
ТУ 2111-002-
37011412-2016)



**Калий хлористый
(розовый)**
ТУ 2184-005-
46761129-2019
с отклонением от
ГОСТ по грансоставу



Экономическая выгода от применения альтернатив Калия Хлористого ГОСТ (Отсев Калия Хлористого или Солевые Смеси)

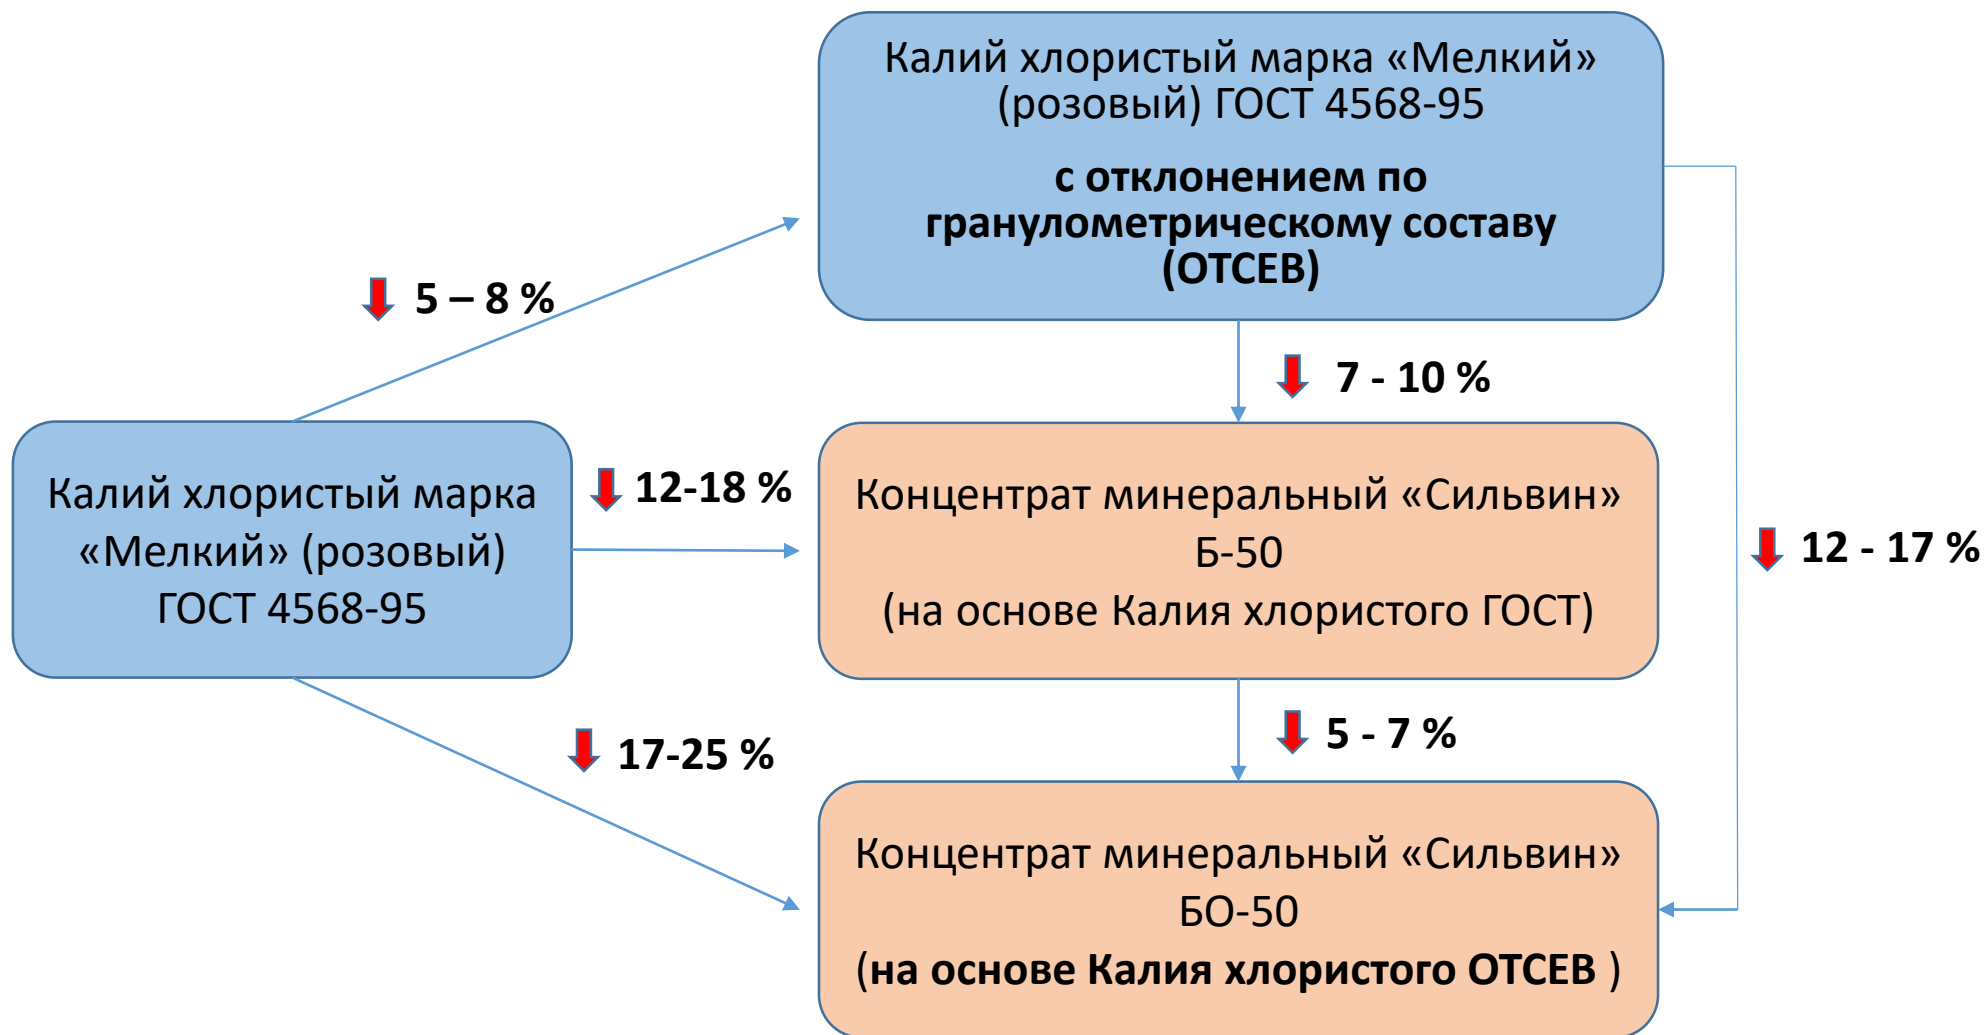



Кальций хлористый гранулированный ГОСТ 450-77 с изм. 1,2,3



Производитель	ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»	ГОСТ 450-77 с изм. 1,2,3.
Фасовка	МКР по 850 кг	
Вагонная норма	61,2 тн (полувагон)	
Транспорт 	Отгрузка со ст. Чепецкая	Возможна доставка автотранспортом до склада покупателя
Объем поставок	2435 тн	



Кальций хлористый гранулированный с отклонениями от ГОСТ по грансоставу



Производитель	ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»	ГОСТ 450–77 с изм. 1,2,3.
Фасовка	МКР по 850 кг	
Вагонная норма	61,2 тн (полувагон)	
Транспорт	Отгрузка со ст. Чепецкая	Возможна доставка автотранспортом до склада покупателя
		
Объем поставок	2210 тн	



Кальций хлористый порошок ГОСТ 450-77 с изм. 1,2,3



Производитель ООО «ГалоПолимер
Кирово-Чепецк»

Фасовка МКР по 600 - 650 кг

Вагонная норма 46 – 50 тн (полувагон)

Транспорт



Отгрузка со ст.
Чепецкая

Возможна доставка
автотранспортом до
склада покупателя

Объем поставок 9 805 тн



Кальций хлористый жидкий ГОСТ 450–77 с изм. 1,2,3



Производитель	ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»		
Фасовка	Металлические бочки 200л	налив	
Вагонная норма	66 тн		
Транспорт	Отгрузка со ст. Чепецкая	Возможна доставка автотранспортом до склада покупателя	
Объем поставок		535 тн	





Кальция нитрат безводный марка «Премиум»



Производитель	АО «ОХК «Уралхим»
Фасовка	МКР по 1000 кг
Вагонная норма	70,00 тн (полувагон)
Транспорт	
Объем поставок	1210,00 тн



Кальция нитрат безводный марка «Премиум»

Наименование показателя	Норма	Фактически (Установлено анализом)*	Наименование показателя	Норма	Фактически (Установлено анализом)*
Внешний вид	Гранулированн ый продукт от белого до серовато цвета	Соответствует	Массовая доля воды,% не более	3	0,4
			Массовая доля нерастворимого остатка,% не более	0,1	0,1
Массовая доля нитрата кальция, не менее %	не менее 96	98	Гранулометрический состав Массовая доля гранул размеров: -менее 1 мм,%,не более -от 1 до 4 мм,% не менее -менее 6 мм,%	10 90 100	5 94 100
Массовая доля щелочноземельных металлов в пересчете на Са, %, не более	24,4	Соответствует	Статическая прочность гранул. МПА (кгс/см²),не менее	2,0 (20)	Соответствует
Массовая доля аммонийного азота в пересчете на азот, %, не более	0,3	0,3	Рассыпчатость,%	100	Соответствует
*Испытания проведены Отделом Технического Контроля "АО ОХК "УРАЛХИМ"					



Концентрат минеральный «Галит»



Производитель	ООО «Руссоль»	ТУ 2111-004-00352851-05 (г.Соль-Илецк)
		ТУ 2111-006-00352816-08 (п. Нижний Баскунчак)
	ОАО «Тыретский солерудник»	ТУ 2111-002-55545896-2008
	ОАО «Беларуськалий»	ТУ РБ 600122610.017-2003
	ООО «Алтайская соледобывающая компания»	ТУ 2111-001-10016717-2013
	ТОО «Павлодарская соляная компания»	СТ ТОО 040140002918-001- 2017
Фасовка	МКР от 800 до 1000 кг	
Вагонная норма	70 тн	
Транспорт	 	
Объем поставок	644 тн	



Показатели	Натрийсодержащая руда	Концентрат минеральный "Галит" тип С, сорт высший	Концентрат минеральный "Галит", первый сорт	Концентрат минеральный "Галит", марки "Б",	Концентрат минеральный "Галит", марки "А",	Концентрат минеральный "Галит" тип С, Д, 1 сорт	Концентрат минеральный - галит, высший сорт
Производитель	Березники (ООО "ЕвроХим" УМК) руда	Илецк (ООО "Руссо́ль") "Галит" тип С, сорт высш.	ОАО "Тыретский солерудник" "Галит", I сорт	ПАО "Уралкалий" "Галит" "Б"	ПАО "Уралкалий" "Галит" "А"	Бассоль (ООО "Руссо́ль") "Галит" тип С, Д, 1 сорт	ООО "АСК" галит, высший сорт
Массовая доля хлористого натрия, %, не менее	92,51	98,1	97	93	97	95	98
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более	2,15	0,25	0,85	2	1	3	1,5
Массовая доля влаги, %, не более	3,0	0,25	3,5	не норм.	0,7	3	5
Гранулометрический состав	Не нормируется	до 4,5 мм не менее, %, 85	до 20 мм, %, не менее 85	свыше 5 мм, %, не более 10	до 2,5 мм, %, не менее 85	Тип С до 4,5 мм не менее, %, 85	до 2,5 мм включительно, %, не менее 80
		свыше 4,5 мм, %, не более 15	свыше 20 мм, %, не более 15	от 1 мм до 5 мм, %, не менее 35	свыше 4,5 мм, %, не более 5	Тип С свыше 4,5 мм, %, не более 15	свыше 4,5 мм, %, не более 10
				до 1,0 мм, %, не более 55		Тип Д до 40 мм не менее, %, 100	



Концентрат минеральный «ГАЛИТ»



Фракционный состав

«ОйлСервис» располагает парком дробильного оборудования и сортировочно-фасовочными комплексами, позволяющими оперативно получать любые фракции технических солей в промышленных объемах.



Масло базовое (Основы для Буровых Растворов (РУО) марки А, В, С, D, Minol



Производитель	ООО «ОйлСервис»	ТУ 2458-003-4671129-2018
Фасовка	Еврокуб 1000 л	налив
Вагонная норма	66 тн	
Транспорт	Возможна доставка автотранспортом до склада покупателя	
		
Объем поставок	3288 тн	



Масло базовое (ОБР) марки А

Наименование показателя	Фактически		Наименование показателя	Фактически
Цвет	от темно-коричневого до черного		Температура вспышки в откр. тигле, °С	90
Кинематическая вязкость при 20°С, не более	42 мм ² /с		Температура застывания, °С, не выше	-20
Кинематическая вязкость при 50°С, не более	36 мм ² /с		Содержание воды, %	>5
Кинематическая вязкость при 100°С, не более	6,2 мм ² /с		Стабильность эмульсии в течение 8 часов при 80 °С	выдерживает
Индекс вязкость, не менее	60		Содержание мех. примесей	> 0,9
Кислотное число, мг КОН/1г масла не более	5		Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствует
Плотность при 20°С, кг/м ³	930		Содержание воды, %	>5



Масло базовое (ОБР) марки В



Наименование показателя	Норма	Фактически
Кинематическая вязкость при 40 ⁰ С, не более	3,0 - 6,0 мм ² /с	4,2 мм ² /с
Плотность при 20 ⁰ С, кг/м ³	0,87 - 0,89	0,87
Температура вспышки в откр. тигле, ⁰ С	≥50	62
Предельная температура фильтруемости, ⁰ С	до -5	-20
Цетановый индекс	≥40	отсутствует
Содержание мех. Примесей	до 1%	0,30%
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствует	отсутствует
Цвет. ед. ЦНТ, не более	2,5-3,5	3



Масло базовое (ОБР) марки D



Наименование показателя	Норма	Фактически
Кинематическая вязкость при 40°C, не более	6 - 11 мм ² /с	6,2 мм ² /с
Плотность при 20°C, кг/м ³	0,8 - 0,9	0,86
Температура вспышки в откр. тигле, °C	90 - 115	105
Температура застывания, °C, не выше	-35	соответствует
Содержание воды	отсутствует	отсутствует
Анилиновая точка, °C, не ниже	70	80



Масло базовое (ОБР) Минол (основа)



Производитель	ООО «ОйлСервис»	ТУ 2458-003-4671129-2018
Фасовка	Еврокуб 1000 л	налив
Вагонная норма	66 тн	
Транспорт	Возможна доставка автотранспортом до склада покупателя	
Объем поставок	1000 тн	





Масло базовое (ОБР) Минол (основа)

Наименование показателя	Значение по ТУ	Факт. значение		Наименование показателя	Значение по ТУ	Факт. значение
Фракционный состав: -15% перегоняются при температуре, °С -90% перегоняется при температуре, °С, не выше -остаток в колбе и потери при перегонке %, не более	до 250 390 4,0	соответствует соответствует 3,8		Массовая доля, %, не более -воды; -механических примесей	0,03 отсутствие	следы отсутствие
Условная вязкость при 50 °С, °ВУ	1,02...1,29	1,2		Температура застывания, °С, не выше	-35	-37
Кинематическая вязкость при 50 °С, мм²/с	1,2...4,0	2,5		Температура вспышки в закрытом тигле, °С	61	62
Кислотность, мг КОН на 100мл, не более	5,00	3		Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже	85	85
Концентрация фактических смол, мг на 100 см³	40	35		Плотность при 20 °С, кг/м³	840...930	842
Массовая доля серы, % не более	0,9	0,7		Зольность, %, не более	0,02	0,015
Испытание на медной пластине	выдерживает	выдерживает		Средняя теплота сгорания, к Дж/кг	до 42 624	соответствует
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие	отсутствие		Коксуемость, % не более	0,35	0,25
Содержание сероводорода	отсутствие	отсутствие		ООО «ОйлСервис» 2020 (С)		





Мрамор молотый (микрокальцит)



Производитель	ООО «Миньярский карьер»	МК-5,МК-16,МК-40,МК-60 МК-80,МК-100,МК-160, МК-200
Фасовка	МКР по 1 т	
Вагонная норма	68 т, 20 тн	
Транспорт	Возможна доставка автотранспортом до склада покупателя	
Объем поставок	1000 тн	



ПЦТ-I-50



Производитель	АО «Евроцемент групп»	ГОСТ 1581-96
Фасовка	МКР по 1 т	навалом
Вагонная норма	70 тн	72,35 тн
Транспорт	 	Возможна доставка автотранспортом до склада покупателя
Объем поставок	3632 тн	



Реагент крахмальный Biostarch-M



Производитель	ООО «ОйлСервис»	ТУ 10.62.11-001-46761129-2017
Фасовка	Двухслойные полиэтиленовые / полипропиленовые мешки по 30 кг на паллетах	ГОСТ 17811-78
Вагонная норма	32 тн на паллете, 45 тн в биг-бегах (внутри мешки по 30 кг)	
Транспорт	Отгрузка со склада с. Яльчики	
Объем поставок	210 тн	



Реагент крахмальный Biostarch-M



Параметры и свойства	Фактически	По техническому условию
Внешний вид	Соответствует	Однородный порошок от бежевого до коричневатого цвета
Массовая доля влаги, %, не более	8-9	12
Стабилизирующая способность по водоотдаче (фильтрация) 3% минерализованного раствора, см³ /30 мин, не более	6-7	10
Набухаемость, см³/г, не менее	14	8
Условная вязкость 3 % минерализованного раствора, сек., не менее	22-23	20
Степень помола (остаток на сите 0,2 мм), %, не более	9-10	10
рН 3 % минерализованного раствора, в пределах	6-7	5-7



Солевая композиция «Сильвин» А/Б



Производитель	ООО «ОйлСервис»	ТУ 2184-002-46761129-2018
Фасовка	МКР по 900 кг	
Вагонная норма	67,5 тн	
Транспорт		Возможна доставка автотранспортом до склада покупателя
Объем поставок	3278 тн	



Солевая композиция «Сильвин» 60/40

Калий хлористый марки «Мелкий» (розовый) ГОСТ 4568-95			Соль поваренная пищевая молотая ТУ 2111-004-00352851		
Наименование показателя	Норма по ТУ	Фактически в (составе компонента Калий Хлористый)	Наименование показателя	Норма	Факт, в % (В составе компонента Натрий Хлористый)
Внешний вид	Кристаллический сыпучий продукт мелкой фракции красно-розового цвета	Соответствует	Хлористый натрий, %	не менее 98,10	98,757
			Кальций-ион, %	не более 0,35	0,303
Массовая доля калия хлористого в пересчете на K_2O , %	не менее 60	60,9	Магний-ион, %	не более 0,05	0,01
Массовая доля воды, %	не более 1	0,3	Сульфат-ион, %	не более 1,00	0,726
Рассыпчатость, %	100	Соответствует	Не растворимый в воде остаток, %	не более 0,25	0,14
Продукт Обработан Антислѐживателем Калий железосинеродистый (не более 50г/т) и пылеподавителем (не более 2000 г/тн)			Влага, %	не более 0,25	0,046
			Калий-ион, %	не более 0,25	0,011
			Оксид железа (III), %	не более 0,005	0,0008



Солевая композиция «Сильвин» 50/50

Калий хлористый марки «Мелкий» (розовый) ГОСТ 4568-95			Соль поваренная пищевая молотая ТУ 2111-004-00352851		
Наименование показателя	Норма по ТУ	Фактически в (составе компонента Калий Хлористый)	Наименование показателя	Норма	Факт, в % (В составе компонента Натрий Хлористый)
Внешний вид	Кристаллический сыпучий продукт мелкой фракции красно-розового цвета	Соответствует	Хлористый натрий, %	не менее 98,10	98,757
			Кальций-ион, %	не более 0,35	0,303
Массовая доля калия хлористого в пересчете на K_2O , %	не менее 60	60,7	Магний-ион, %	не более 0,05	0,01
Массовая доля воды, %	не более 1	0,4	Сульфат-ион, %	не более 1,00	0,726
Рассыпчатость, %	100	Соответствует	Не растворимый в воде остаток, %	не более 0,25	0,14
Продукт Обработан Антислѐживателем Калий железосинеродистый (не более 50г/т) и пылеподавителем (не более 2000 г/тн)			Влага, %	не более 0,25	0,046
			Калий-ион, %	не более 0,25	0,011
			Оксид железа (III), %	не более 0,005	0,0008



Соль таблетированная



Производитель	ООО «РУССОЛЬ» Иркутская область	ТУ 9192-001-88280869- 2012
	ОАО «Тыретский солерудник»	ТУ 9192-002-55545896- 2014
	ОАО «Мозырьсоль»	ТУ РБ 400087365.003-2002

Фасовка	Мешки по 25 кг
---------	----------------

Вагонная норма	67,65 тн
----------------	----------

Транспорт	 
-----------	---



Сульфированный асфальт «Стабилайт II»











Производитель	ООО «КЛОТО»	ТУ 2458-005-22195725-2010
Фасовка	бумажные или полипропиленовые мешки по 22,7 кг	бумажные или полипропиленовые мешки по 25 кг на паллете
Вагонная норма	15,89 тн жд контейнер	
Транспорт		Возможна доставка автотранспортом до склада покупателя Норма загрузки 20 тн



Собственное конструкторское бюро

Инженеры «ОйлСервис»:


- проектируют и разрабатывают конструкторскую и технологическую документацию;
- производят расчеты надежности конструкторских решений.

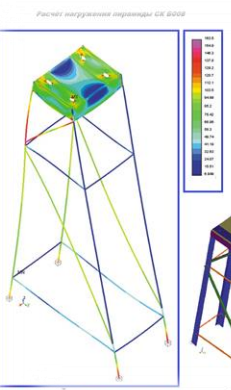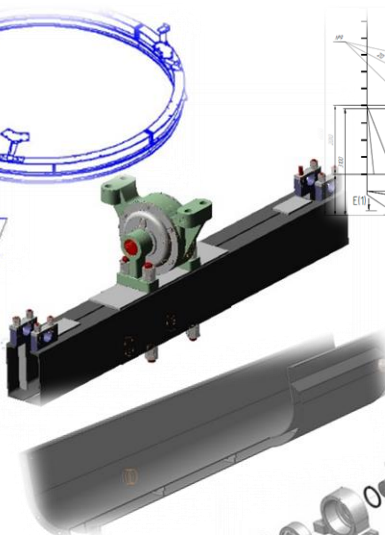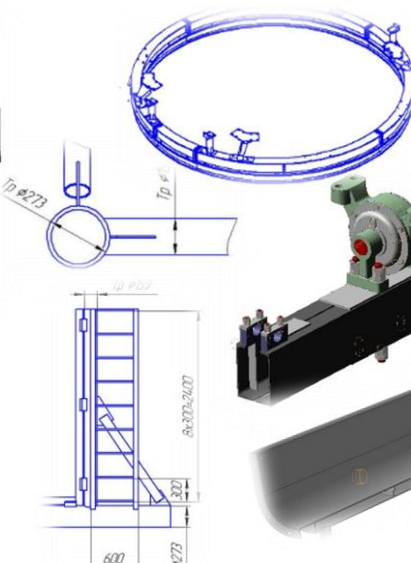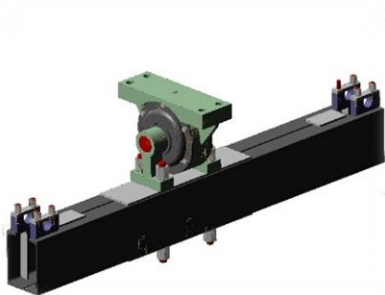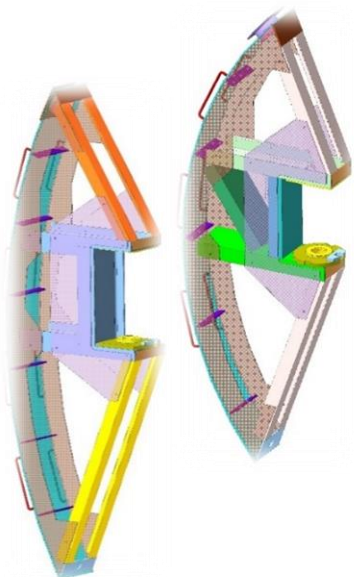

ООО «ОйлСервис» 2019 (С)



Собственное производство

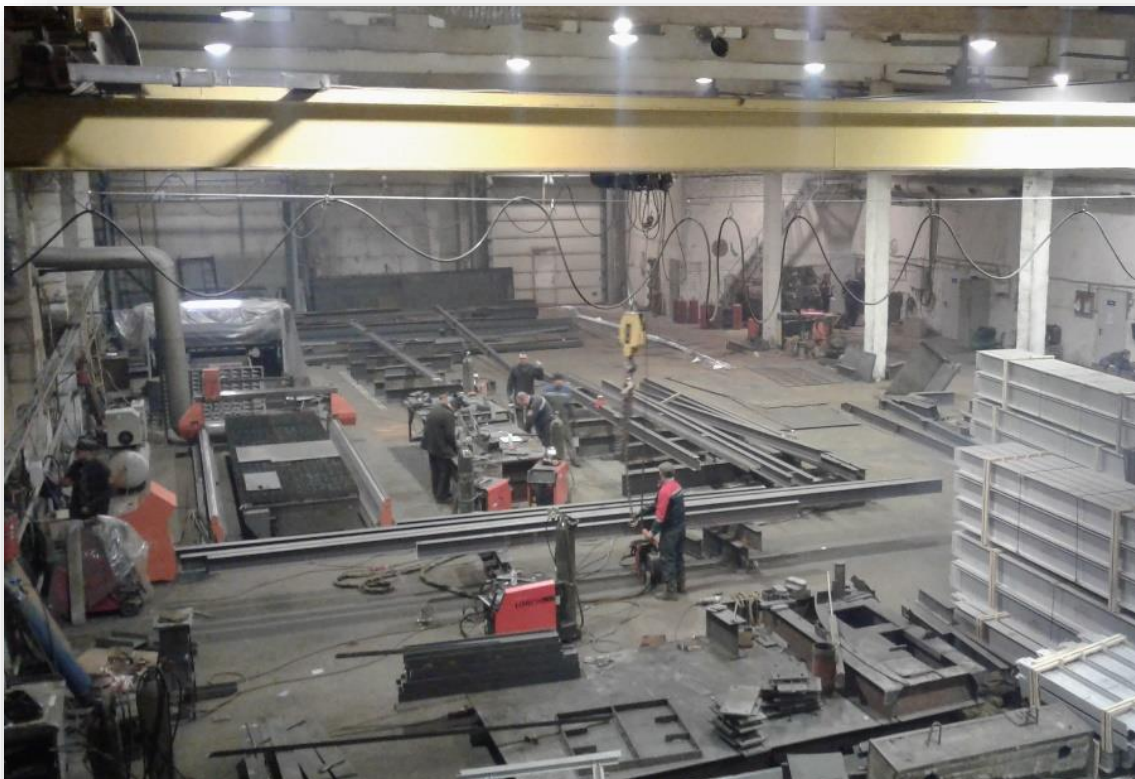

В собственности группы компаний находится производственная площадка площадью 1500 м², оснащенная современным оборудованием для выпуска нестандартного и ёмкостного оборудования, металлоконструкций, а также выполнения АКЗ.

Общая площадь используемых производственных площадей составляет более 3000 м².




Продажа нефтедобывающего оборудования




Изготовление сопровождается авторским надзором со стороны отдела технологического контроля.

Подрядчики выбираются на основе результатов технологических аудитов.

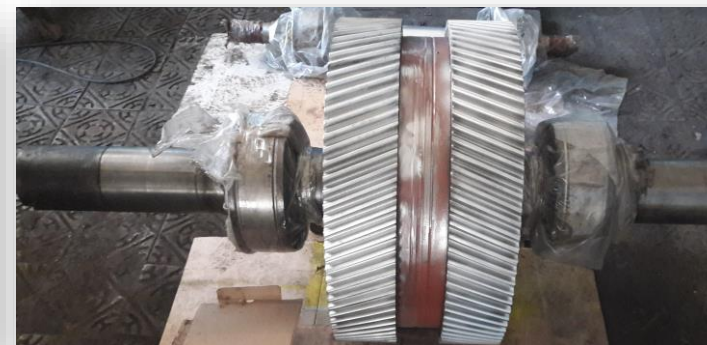



Проектирование и производство металлоконструкций

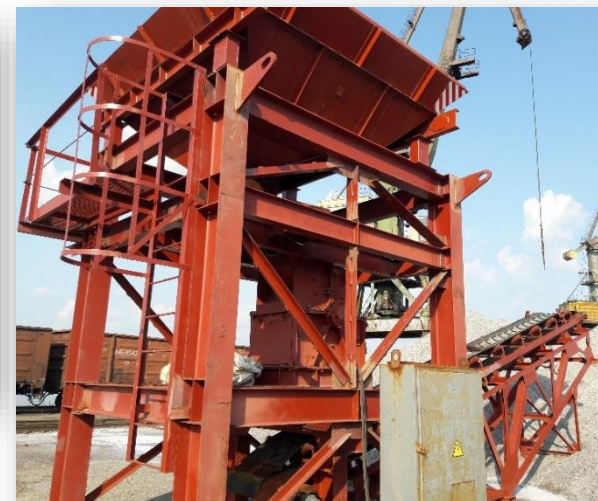



Преимущества «ОйлСервис»:

Опыт реализации технических солей и других реагентов в объемах 50 тыс. тн

Долгосрочные партнерские отношения с Заказчиками и Поставщиками

Производственно-логистическая инфраструктура.
Технологические мощности по приемке, дроблению, сортировке и упаковке продукции. Современные производственные мощности.

Открытый и конструктивный подход к решению задач

Мощность технопарка в пересчете на отправки жд транспортом 10-15 тыс. тн в месяц. Учитывая модульную систему организации, предусматривающую возможность масштабирования с увеличением мощности до 30 тыс. тонн в месяц.



С уважением к Вашему бизнесу
e-mail: marketing@oilservice.trade
тел. (342) 258 0 500 доб. 307





Для заметок
